


NG FKD 6oBO

Drainage- en bufferplaat die overtollig regenwater snel afvoert en tegelijk een flinke hoeveelheid water vasthoudt voor de beplanting. Bij 40 cm substraat of meer wordt de plaat afgevuld met Perl 8/16 zodat de filterlaag niet doorzakt.

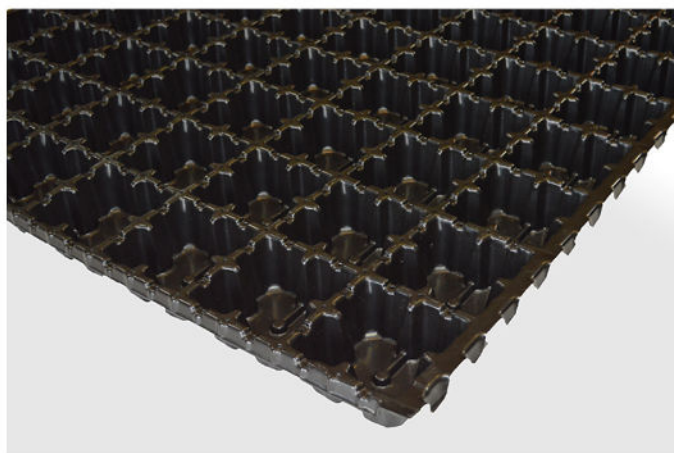

Materiaal	HDPE recycling regeneraat
Dikte	ca. 60 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg/m ²
Wateropslag	ca. 36 l/m ² (ongevuld, niet reguleerbaar)
Drukvastheid	ca. 650 kN/m ² bij 10% indrukking (afgevuld met split 2/5)
Afwateringsvermogen	2,29 l/(m·s) bij 2% afschot (DIN EN ISO 12958)

Toepassing

- Onder intensieve daktuinen met meerlaagse opbouw, afgevuld met Perl 8/16
- Onder tijdelijk berijdbare grindgazons zonder grindonderlaag, afgevuld met Perl 8/16
- Toepasbaar op omkeerdaken
- Ook geschikt voor intensieve groendaken en daktuinen

Bijzondere eigenschappen

- Ongevuld toepasbaar onder intensieve daktuinen tot 40 cm substraat in combinatie met filterlaag FIL 300 (niet berijdbaar)
- Geschikt voor daken met weinig tot geen afschot, afhankelijk van de afstroamlengte
- Snelle afvoer van overtollig water in combinatie met hoge waterbuffering
- Openingen voor dampdiffusie
- Licht in gewicht met een hoge afvoercapaciteit
- Rondom overlap; kruis- en T-verbindingen mogelijk, dus weinig snijverlies
- Afvullen zonder risico op wegglijden